

Quickskab

Roth vandtæt Quickskab 400 x 550, 550 x 550 og 800 x 550 mm

Roth vandtæt Quickskab kan bruges sammen med Roth fordelerrør til brugsvands- og varmeinstallationer. De vandtætte skabe er sammen med Roth MultiPex® rørsystem godkendt efter NT 129 og opfylder kravene i DS439 og BR10. Skabene har færdigmonterede, vandtætte gennemføringer i top og bund og knock-out huller til forsyningsrør i siderne. De specialdesignede, trækfaste gennemføringer giver en super let og sikker montering af tomrørene. Derudover har skabet ingen ståldele som kan komme i kontakt med vand, og derfor er der ingen korrosion. Roth vandtæt Quickskab kan installeres som basisskab, eller med dør og ramme i lakeret metal, hvor der kræves en ekstra flot finish.

Teknisk beskrivelse

Roth vandtæt Quickskab er produceret i ABS plast i farven hvid RAL 9010 med aflåselig dør. Skabene leveres i 3 forskellige bredder 400, 550 og 800 mm, alle med en højde på 550 mm. Dybden i skabene er 96 mm. De vandtætte skabe leveres med færdigmonterede gennemføringer til tomrør i både top og bund, udslagshuller i siderne, Roth Quick klammer til montering af alle typer Roth fordelerrør, samt et overløb.

Skabene kan håndtere op til 4 fordelerrør med henholdsvis 7, 13 og 23 studse (400, 550, 800) eller efter individuel opbygning. I skabets bagbeklædning er der hulmønster der giver en let og fleksibel montering af bæringer/Roth Quick klammer.

Som ekstra tilbehør kan man købe en justerbar, lakeret metalramme med dør i flot finish i hvid RAL 9010.

Anvendelsesområder

- › Gulvvarmeanlæg
- › Brugsvand
- › Radiatoranlæg

Tekniske data




Roth vandtæt skab 400 x 550 mm
VVS-nr. 046297.504

Roth vandtæt skab 550 x 550 mm
VVS-nr. 046297.506

Roth vandtæt skab 800 x 550 mm
VVS-nr. 046297.508

Skabsstørrelse/ mål	B	H	D	Nipler (a) 16 - 28 mm	Nipler (b) 25 - 42 mm*	Knock-out huller (c)
400	400	550	96	18	8	14
550	550	550	96	30	8	14
800	800	550	96	50	8	14

* Ved anvendelse af Roth Quick nippel med VVS-nr. 046297.542 kan 42 mm tomrør anvendes.

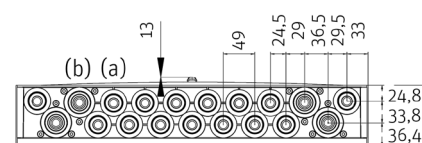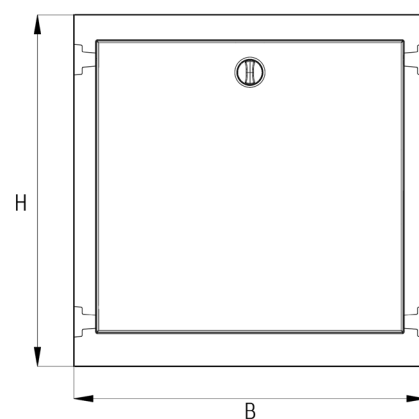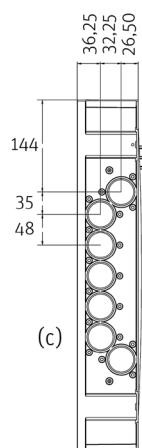

Quickskab

Ramme, dør og nipler til Roth vandtæt Quickskab

Rammen og lågen er justerbar og kan monteres direkte i Quickskabet med en afstand på 0 - 60 mm. Ved dybere skabsmontage kan ramme og låge monteres i regler.

Tekniske data

Roth ramme/dør
400 x 550 mm
VVS-nr. 046297.514

Roth ramme/dør
550 x 550 mm
VVS-nr. 046297.516

Roth ramme/dør
800 x 550 mm
VVS-nr. 046297.518


Tilbehør

Roth Quick nipler
16 - 28 mm
VVS-nr. 046297.525

Roth Quick nipler
25 - 34 mm
VVS-nr. 046297.534

Roth Quick nipler
40 mm
VVS-nr. 046297.540

Roth Quick nipler
42 mm
VVS-nr. 046297.542

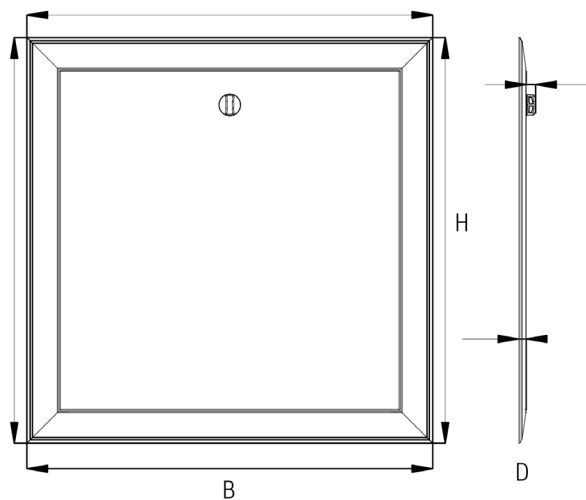

Skabsstørrelse/ mål	B	H	D
400	440	590	11
550	590	590	11
800	840	590	11