

Roth Quickskab⁺ 550 mm, maxi

Roth Quickskab⁺ 550 mm, maxi

Roth Quickskab⁺ 550 mm, maxi kan bruges sammen med Roth fordelerrør til brugsvands- og varmeinstallationer. De vandtætte skabe er sammen med Roth MultiPex[®] rørsystem godkendt efter NT 129 og opfylder kravene i DS439 og BR15. Skabene har færdigmonterede, vandtætte gennemføringer i top og bund og knock-out huller til forsyningsrør i siderne. De specialdesignede, trækfaste gennemføringer giver en super let og sikker montering af tomrørene.

Derudover har skabet ingen ståldele som kan komme i kontakt med vand, og derfor er der ingen korrosion. Roth Quickskab⁺ 550 mm, maxi kan installeres som basisskab, eller med dør og ramme i lakeret metal, hvor der kræves en ekstra flot finish.

Teknisk beskrivelse

Roth Quickskab⁺ 550 mm, maxi er produceret i ABS plast i farven hvid RAL 9010 med aflåselig dør. Skabet leveres i bredden 550 mm, med en højde på 550 mm. Dybden i skabet er 145 mm. Det vandtætte skab leveres med færdigmonterede gennemføringer til tomrør i både top og bund, udslagshuller i siderne, Roth Quick klammer til montering af alle typer Roth fordelerrør, samt et overløb.

Skabet kan håndtere op til 4 fordelerrør med 13 studse eller efter individuel opbygning.

I skabets bagbeklædning er der hulmønster der giver en let og fleksibel montering af bæringer/Roth Quick klammer.

Som ekstra tilbehør kan man købe en justerbar, lakeret metalramme med dør i flot finish i hvid RAL 9010.

Anvendelsesområder


- › Gulvvarmeanlæg
- › Brugsvand
- › Radiatoranlæg

Tekniske data

Roth Quickskab⁺ 550 mm, maxi
550 x 550 x 145 mm
VVS-nr. 046297.511

Skabsstørrelse/mål	B	H	D	Nipler (a) 16 - 28 mm	Nipler (b) 25 - 42 mm*	Knock-out huller (c)
550	550	550	145	30	8	14

* Ved anvendelse af Roth Quick nippel med VVS-nr. 046297.542 kan 42 mm tomrør anvendes og med Roth Quick nippel VVS nr. 046297.540 kan 40 mm Alu-LaserPlus[®] rør anvendes.

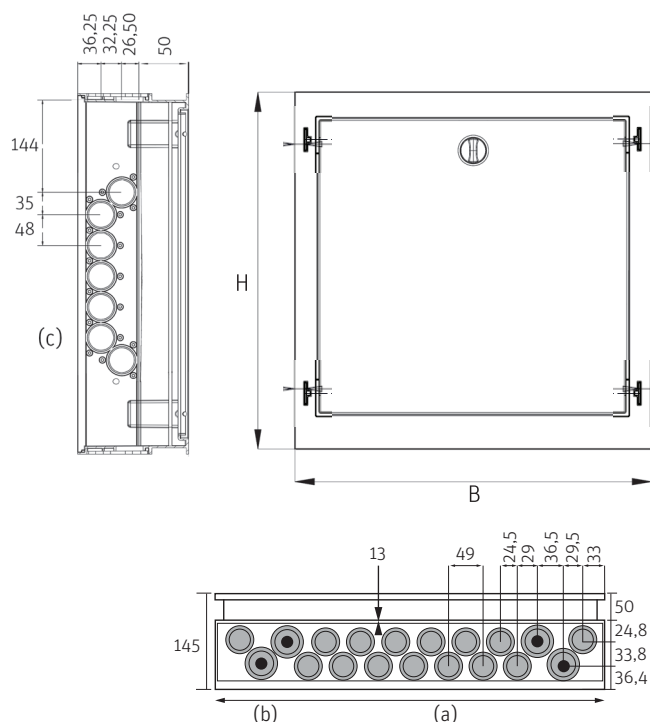

Roth Quickskab⁺ 550 mm, maxi

Ramme, dør og nipler til vandtæt Roth Quickskab⁺ 550 mm, maxi

Rammen og lågen er justerbar og kan monteres direkte i Quickskabet med en afstand på 0 - 60 mm. Ved dybere skabsmontage kan ramme og låge monteres i reglar.

Tekniske data

Roth ramme/dør

550 x 550 mm

VVS-nr. 046297.516

Tilbehør

Roth Quick nipler

16 - 28 mm

VVS-nr. 046297.525

Roth Quick nipler

25 - 34 mm

VVS-nr. 046297.534

Roth Quick nipler

40 mm

VVS-nr. 046297.540

Roth Quick nipler

42 mm

VVS-nr. 046297.542

Roth ramme/dør størrelse/mål	B	H	D
550	590	590	11

