


**Stærke
Unitløsninger til
moderne byggeri**

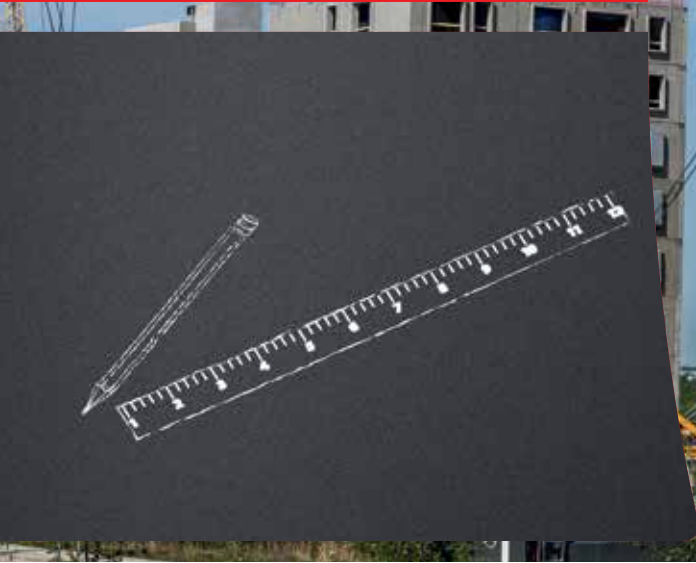

NYHED
Roth
ThermoUnit

German quality since 1947

Stærke Unitløsninger til moderne byggeri

Brug færdigsamlede ThermoUnits fra Roth Nordic til dine opgaver, og få en høj ensartet kvalitet der opfylder alle krav inkl. DS 452 normkrav til isolering.

De færdige ThermoUnits giver en hurtig og rationel arbejds-gang på byggepladserne, så du kan få afsluttet opgaverne.

Samtidig sikres det at der i fremtiden er nem og overskuelig adgang til gulvvarme- og fordelersinstallationen. Man skal blot fjerne frontisoleringen, så har man uhindret adgang til hele fordelersystemet.

Når du anvender skaktbeslaget får du mulighed for at trække alle de lodrette rør først og derefter montere fordelersinstallationen så du får en rationel arbejds-gang og flot finish.

Gulvvarme:

Med Roth ThermoUnit er der mange muligheder. Du kan få gulvvarme fordelere med eller uden shunt, eller du kan vælge vores populære ShuntUnit.

Brugsvand:

Du kan vælge fordelerrør i rødgods eller messing, Messingfordelerne kan leveres med fordelerkoblinger eller med indstikskoblinger.

Radiatorvarme:

Du kan også vælge at få ThermoUniten med fordelerrør til radiatorer.

ThermoUniten's mål passer naturligvis til almindelige skakt- og skabsmål, med en bredde på 550 mm.

Skaktbeslaget kan leveres i standarddybde på 225 mm og 250 mm, men kan også leveres i andre mål.

Kontakt os når du har projektet, så laver vi den rigtige løsning til dig.

Her er vist 3 eksempler:

Isoleret ThermoUnit med ShuntUnit og rødgods fordelerrør:

Fordelerrør til brugsvand er flyttet uden for selve uniten. Anvendes i eksempelvis etagebyggeri med ublandet centralvarmevand. Ved denne løsning kan vores skaktbeslag anvendes med fordel.



Kan leveres med op til:

- 6 gulvvarmekredse
- 8 varme brugsvand
- 8 kolde brugsvand

Dybde:
275 mm



Isoleret ThermoUnit med gulvvarmefordeler og messing fordelerrør, samt rørtilslutninger:


Anvendes i eksempelvis etagebyggeri med blandet centralvarmevand.



Kan leveres med op til:

- 5 gulvvarmekredse
- 5 varme brugsvand
- 8 kolde brugsvand

Dybde:
205 mm

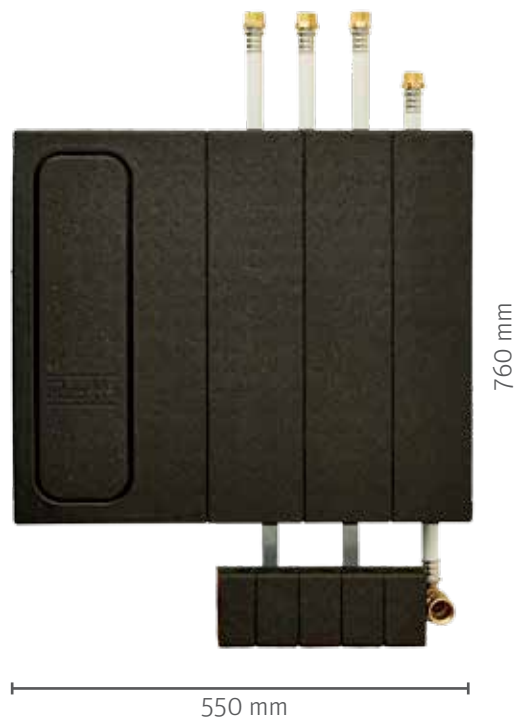

Isoleret ThermoUnit med ShuntUnit og rødgods fordelerrør :

Anvendes i eksempelvis etagebyggeri med ublandet centralvarmevand.



Kan leveres med op til:

- 6 gulvvarmekredse
- 5 varme brugsvand
- 8 kolde brugsvand

Dybde:
205 mm





ROTH NORDIC A/S

Centervej 5
3600 Frederikssund
Tlf. +45 4738 0121
Fax +45 4738 0242
E-mail: service@roth-nordic.dk
roth-nordic.dk