

The background image shows a person walking barefoot on a highly reflective floor. The floor is covered with a Roth QuickTemp ClimaComfort floor heating system, which consists of a grid of grey plastic spacers holding parallel metal pipes. A roll of black and white striped carpet is visible on the right side of the frame. A red text box is overlaid on the left side of the image.

**Roth QuickTemp
ClimaComfort®
gulvvarmesystem**

- perfekt til
renovering og nybyggeri

Living full of energy

Roth QuickTemp ClimaComfort® gulvvarmesystem - perfekt til renovering og nybyggeri

Fordele ved brug af Roth QuickTemp ClimaComfort®:

- > Kan lægges ovenpå eksisterende gulv
- > Perfekt til renovering og nybyggeri
- > Hurtig byggetid
- > Valgfrit overgulv
- > Ingen rod/"svineri"
- > Lav byggehøjde, helt ned til 17 mm
- > Hurtigtregulerende - reaktionstid ned til 18 minutter
- > God varmefordeling - giver øget komfort
- > Energibesparende - besparelse op til 21%
- > Kort installationstid
- > Gangbart efter 2-5 timer
- > Produceret i genbrugsplast fra bl.a. brugte vandflasker

Anvendelsesområder

- > Vådrum/tørre rum
- > Renoveringsopgaver
- > Nybyggeri
- > På gulve og/eller vægge

Roth QuickTemp ClimaComfort® gulvvarmesystem, er et oplagt valg til dig, der ønsker gulvvarme.



Står du overfor en renovering, og ønsker du gulvvarme, så er Roth QuickTemp ClimaComfort® systemet perfekt. Systempladerne er forsynet med lim på bagsiden og lægges blot ovenpå det eksisterende gulv, dermed slipper du for at få brækket dit eksisterende gulv op.

Roth QuickTemp ClimaComfort® systemet er med en lav byggehøjde på helt ned til 17 mm, og derfor specielt velegnet når byggehøjden er afgørende.

Byggehøjden er ofte afgørende ved renovering, men ofte også i nybyggeri.

Gulvvarmerørene ligger tæt på overfladen, hvilket giver en hurtig reaktionstid og du vil opleve at komforten er helt i top. Reaktionstiden på gulvvarmesystemet er ned til 18 minutter, altså den tid der går fra gulvet er koldt, til den ønskede gulvtemperatur opnås.

Roth QuickTemp ClimaComfort® systemet kan bruges med valgfrit overgulv, parket, laminat, træ, klinker, tæppe eller linoleum.

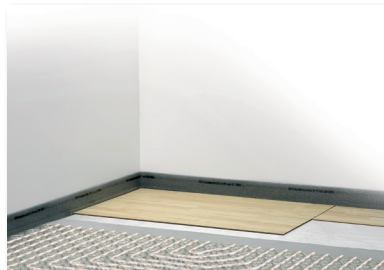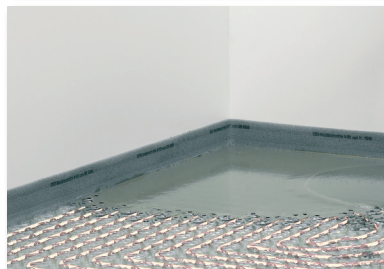



Byggehøjde
ned til 17 mm

Installationstiden er kort - og giver derfor en hurtig ibrugtagning, systemet er allerede gangbart efter 2-5 timer.

Roth QuickTemp ClimaComfort® systemet kan også installeres i vægge, og kan anvendes som "radiator" i rum hvor gulvfladen ikke er stor nok til at dække rummets varmetab. Systemet er ofte monteret i væggen, og kan fungere som håndklædetørrer.

Roth har produceret gulvvarmesystemer i mere end 40 år og udvikler konstant systemerne. Systemerne er hovedsageligt fremstillet i Tyskland, hvilket garanterer tysk nøjagtighed og kvalitet.



I går en vandflaske - i dag et Roth gulvvarmesystem

Roth systemplader er produceret af genbrugsplast som bl.a. har været vandflasker. Roth tager ansvar, og vi har som virksomhed forpligtet os til at sikre, at vi beskytter miljøet ud over de lovmæssige krav.



Roth

ROTH DANMARK A/S

Centervej 5

3600 Frederikssund

Tel. +45 4738 0121

E-mail: service@roth-danmark.dk

roth-danmark.dk