

# Roth Quickskab

## Roth vandtæt Quickskab 400 x 550, 550 x 550 og 800 x 550 mm

Roth vandtæt Quickskab kan bruges sammen med Roth fordelerrør til brugsvands- og varmeinstallationer. De vandtætte skabe er sammen med Roth MultiPex® rørsystem godkendt efter NT 129 og opfylder kravene i DS439 og BR10. Skabene har færdigmonterede, vandtætte gennemføringer i top og bund og knock-out huller til forsyningsrør i siderne. De specialdesignede, trækfaste gennemføringer giver en super let og sikker montering af tomrørene. Derudover har skabet ingen ståldele som kan komme i kontakt med vand, og derfor er der ingen korrosion. Roth vandtæt Quickskab kan installeres som basisskab, eller med dør og ramme i lakeret metal, hvor der kræves en ekstra flot finish.

### Teknisk beskrivelse

Roth vandtæt Quickskab er produceret i ABS plast i farven hvid RAL 9010 med aflåselig dør. Skabene leveres i 3 forskellige bredder 400, 550 og 800 mm, alle med en højde på 550 mm. Dybden i skabene er 96 mm. De vandtætte skabe leveres med færdigmonterede gennemføringer til tomrør i både top og bund, udslagshuller i siderne, Roth Quick klammer til montering af alle typer Roth fordelerrør, samt et overløb.

Skabene kan håndtere op til 4 fordelerrør med henholdsvis 7, 13 og 23 studse (400, 550, 800) eller efter individuel opbygning. I skabets bagbeklædning er der hulmønster der giver en let og fleksibel montering af bæringer/Roth Quick klammer.

Som ekstra tilbehør kan man købe en justerbar, lakeret metalramme med dør i flot finish i hvid RAL 9010.

### Anvendelsesområder

- › Gulvvarmeanlæg
- › Brugsvand
- › Radiatoranlæg

### Tekniske data




Roth vandtæt skab 400 x 550 mm  
VVS-nr. 046297.504

Roth vandtæt skab 550 x 550 mm  
VVS-nr. 046297.506

Roth vandtæt skab 800 x 550 mm  
VVS-nr. 046297.508

| Skabsstørrelse/mål | B   | H   | D  | Nipler (a)<br>16 - 28 mm | Nipler (b)<br>25 - 42 mm* | Knock-out huller (c) |
|--------------------|-----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| 400                | 400 | 550 | 96 | 18                       | 8                         | 14                   |
| 550                | 550 | 550 | 96 | 30                       | 8                         | 14                   |
| 800                | 800 | 550 | 96 | 50                       | 8                         | 14                   |

\* Ved anvendelse af Roth Quick nippel med VVS-nr. 046297.542 kan 42 mm tomrør anvendes.

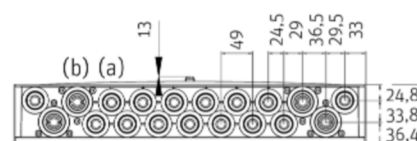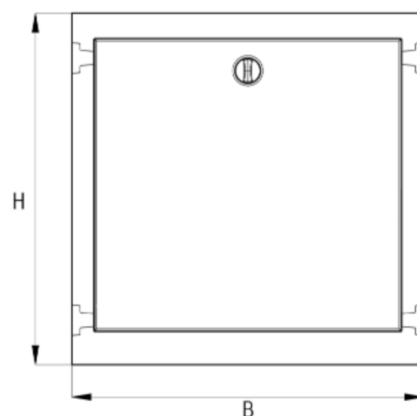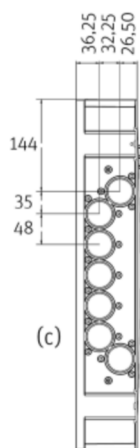

## Roth Quickskab

### Ramme, dør og nipler til Roth vandtæt Quickskab

Rammen og lågen er justerbar og kan monteres direkte i Quickskabet med en afstand på 0 - 60 mm. Ved dybere skabsmontage kan ramme og låge monteres i regler.

#### Tekniske data

Roth ramme/dør  
400 x 550 mm  
VVS-nr. 046297.514

Roth ramme/dør  
550 x 550 mm  
VVS-nr. 046297.516

Roth ramme/dør  
800 x 550 mm  
VVS-nr. 046297.518


#### Tilbehør

Roth Quick nipler  
16 - 28 mm  
VVS-nr. 046297.525

Roth Quick nipler  
25 - 34 mm  
VVS-nr. 046297.534

Roth Quick nipler  
40 mm  
VVS-nr. 046297.540

Roth Quick nipler  
42 mm  
VVS-nr. 046297.542

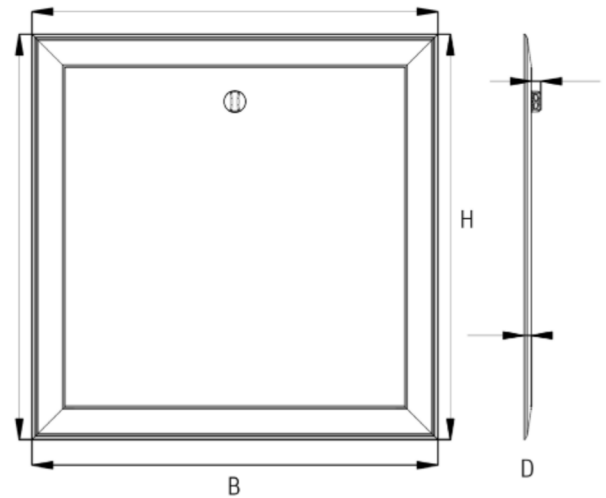

| Ramme-/dør størrelse/mål | B   | H   | D  |
|--------------------------|-----|-----|----|
| 400                      | 440 | 590 | 11 |
| 550                      | 590 | 590 | 11 |
| 800                      | 840 | 590 | 11 |