



Roth dør + ramme til Quickskab
Roth dörr + ram till Quickskåp
Roth dør + ramme til Quickskap
Roth Quick ovi + kehys




Installation

400, 550, 800 mm



Roth dør + ramme til Quickskab > Roth dörr + ram till Quickskåp
Roth dør + ramme til Quickskab > Roth Quick ovi + kehys

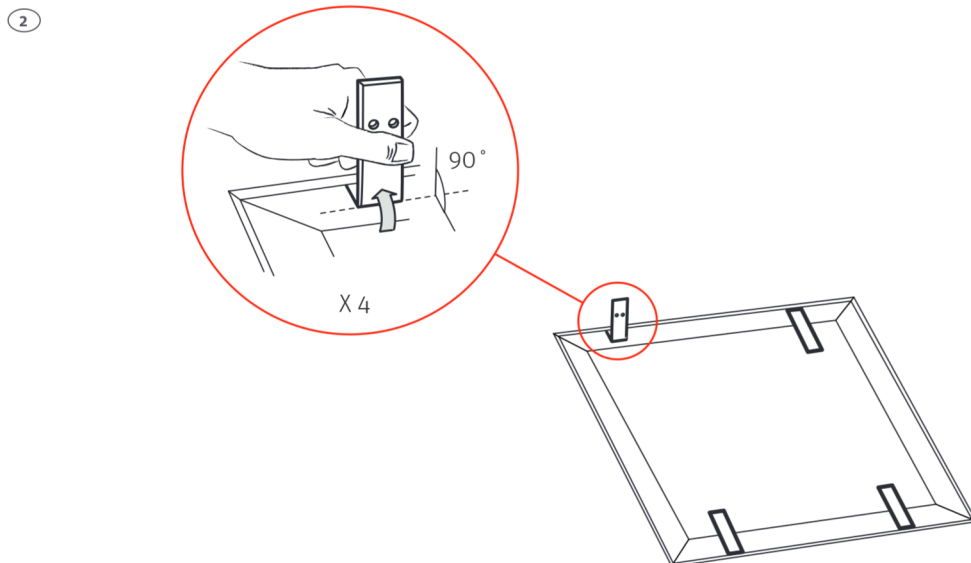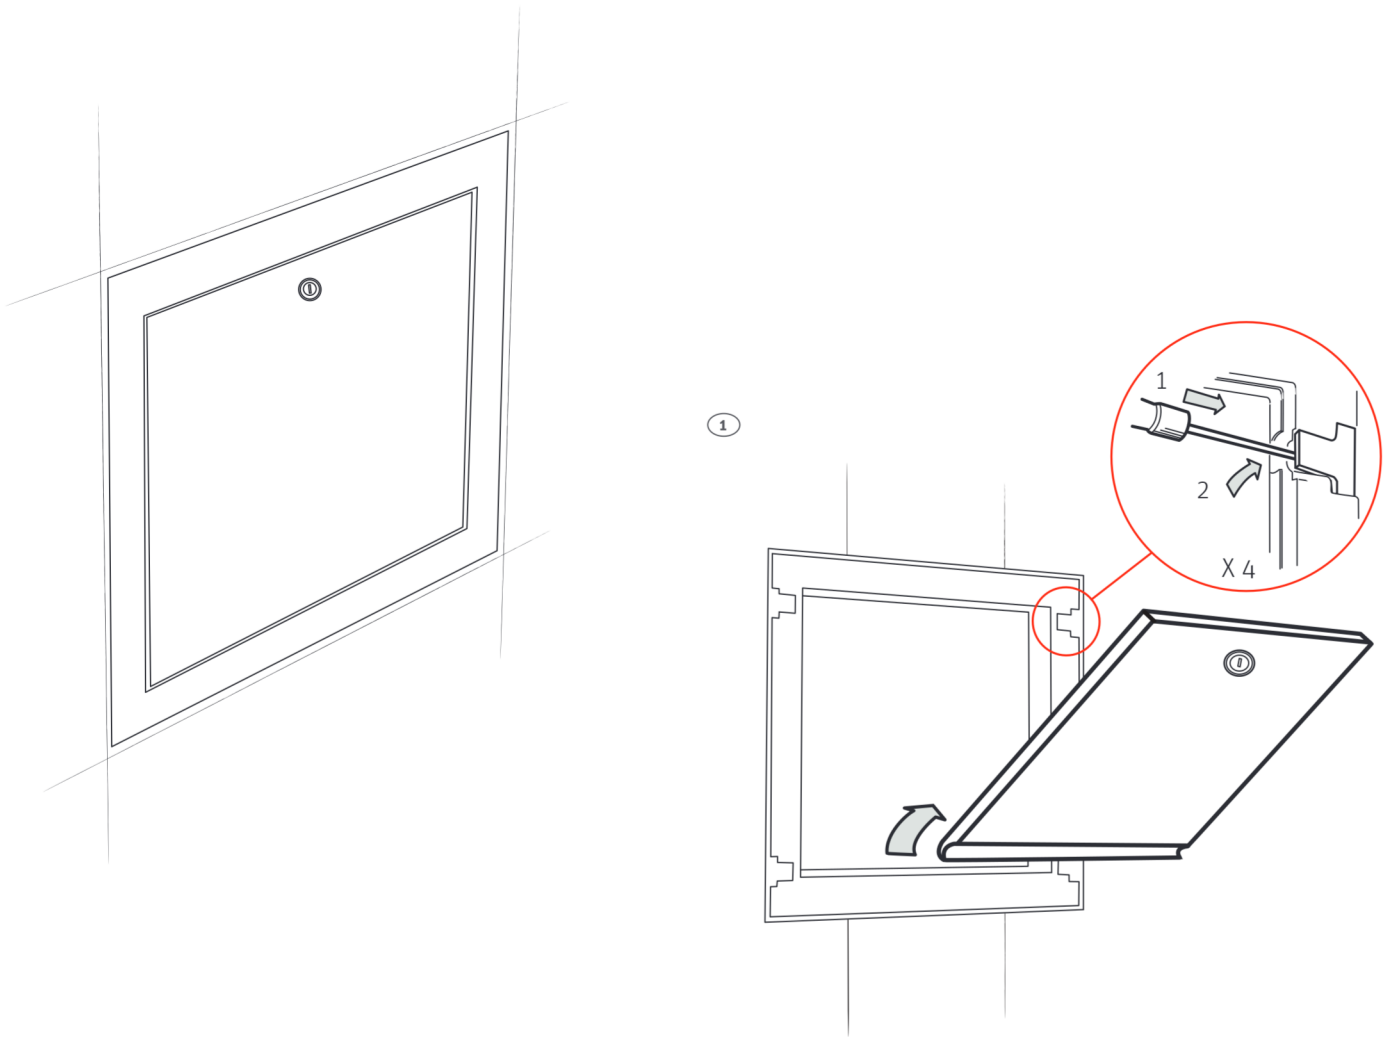

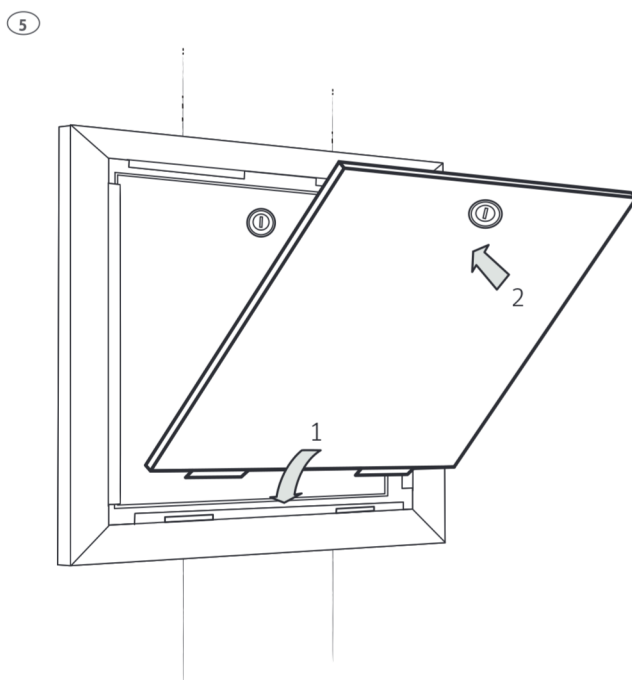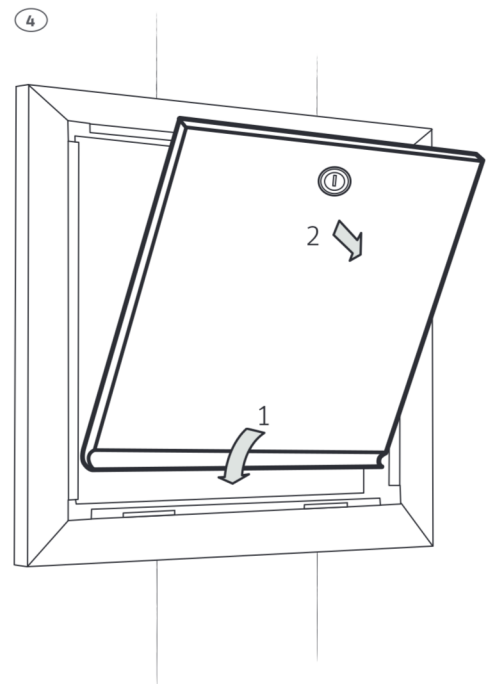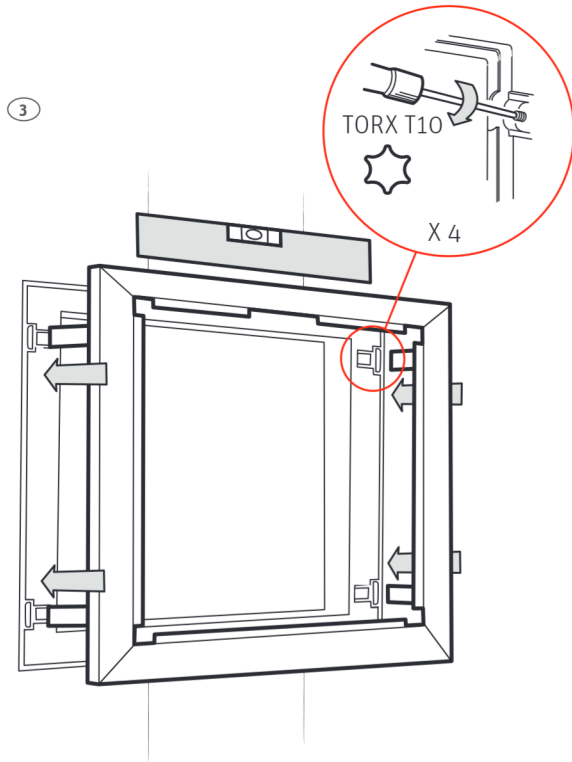

(DK) Tekniske data

Roth dør + ramme til Quickskab, 400 mm
Roth dør + ramme til Quickskab, 550 mm
Roth dør + ramme til Quickskab, 800 mm

Anvendelse

Materiale

VVS-nr. 046297.514

VVS-nr. 046297.516

VVS-nr. 046297.518

Brugsvand og gulv-
varme
Stål

(SE) Tekniska data

Roth dörr + ram till Roth QuickSkåp, 400 mm
Roth dörr + ram till Roth QuickSkåp, 550 mm
Roth dörr + ram till Roth QuickSkåp, 800 mm

Användningsområde

Material

RSK nr. 187 90 06

RSK nr. 187 90 07

RSK nr. 187 90 08

Tappvatten

Stål

(NO) Tekniske data

Roth dør + ramme til Quickskap - 400
Roth dør + ramme til Quickskap - 550
Roth dør + ramme til Quickskap - 800

Bruksområde

Materiale

NRF NR. 511 81 23

NRF NR. 511 81 24

NRF NR. 511 81 25

Sanitæranlegg og gulv
varmeanlegg

Stål

(FI) Tekninen tieto

Roth Quick Ovi + kehys, 400
Roth Quick Ovi + kehys, 550
Roth Quick Ovi + kehys, 800

Sovellusalueet

Materiaali

LVI-nro. 2016493

LVI-nro. 2016494

LVI-nro. 2016495

Käyttövesi ja
lattialämmitys

Teräs

**ROTH NORDIC A/S**

Centervej 5
3600 Frederikssund
Tel. +45 4738 0121
Fax +45 4738 0242
E-mail: service@roth-nordic.dk
roth-nordic.dk

ROTH NORDIC AB

Käglingevägen 37
213 76 Malmö
Tel. +46 40534090
Fax +46 40534099
E-mail: service@roth-nordic.se
roth-nordic.se

ROTH NORDIC AS

Jongsåsveien 4
1338 Sandvika
Tel. +47 67 57 54 00
Fax +47 67 57 54 09
E-mail: service@roth-nordic.no
roth-nordic.no
facebook.com/RothNordicNO

ROTH NORDIC OY

Sysimiehenkatu 12
10300 Karjaa
Puh. +358 19 440 330
Faksi +358 (0) 19 233 193
E-mail: service@roth-nordic.fi
roth-nordic.fi
facebook.com/RothNordicFI



Denna produkt är anpassad till branschregler
Säker Vatteninstallation. Roth Nordic AB garan-
terar produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningen följs.