


Roth Minishunt Plus

- gulvvarmeshunt til et enkelt rum

Når vi siger mini - mener vi mini!

NYHED

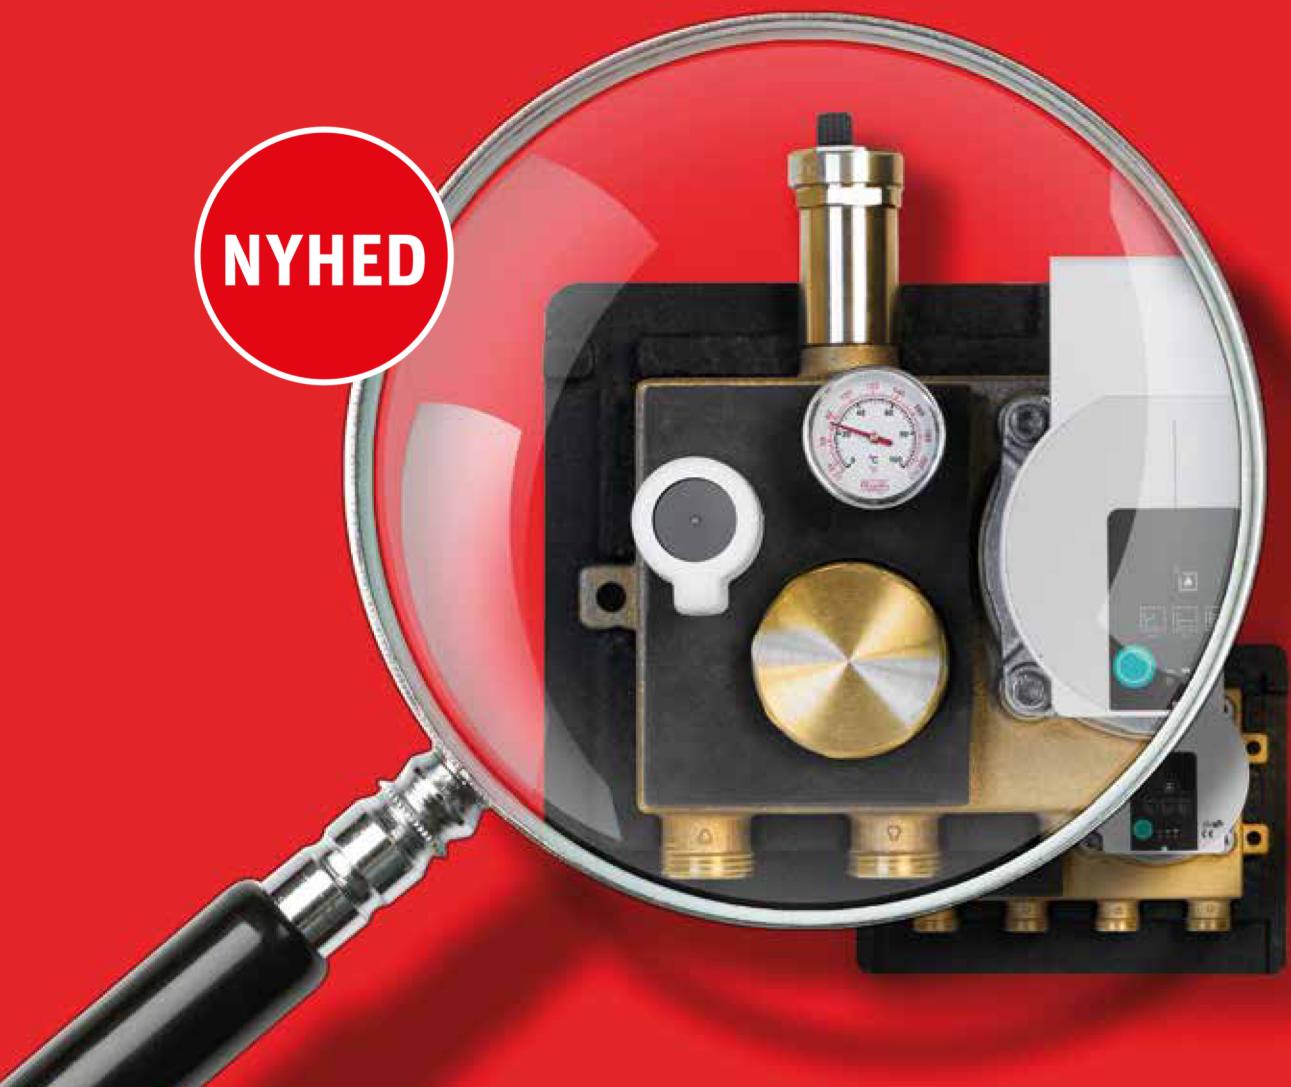

Living full of energy



Det perfekte valg til renovering af badeværelser, bryggers mm.

Roth Minishunt Plus er det perfekte valg når der skal tilsluttes et mindre gulvvarmesystem til et allerede eksisterende varmeanlæg. Bruges til styring og regulering af rumtemperaturen i et enkelt rum. Kan bruges til både 1- og 2-strengede varmeanlæg.

Roth Minishunt Plus er udviklet til små gulvvarmeanlæg, hvor der skal være en enkelt eller to gulvvarmekredse i et rum, og den vil derfor ofte være den rigtige løsning til badeværelset eller ved små tilbygninger mv.

Roth Minishunt Plus bruges til at blande vandet, hvor varmekilden producerer en højere fremløbstemperatur end krævet af gulvvarmen.

Der er en indbygget maksimal begrænsning i shunten, som sikrer en fremløbstemperatur på maks. 45°C.


Roth Minishunt Plus tilsluttes nemt det eksisterende varmeanlæg med Roth fordelerkoblinger. Minishunten leveres med en energieffektiv pumpe med strømforbrug fra kun 3W og en ledningslængde på ca. 1,5 meter, der skal tilsluttes modtageren.

Alle 4 rør tilsluttes i bunden med en C/C afstand på 50 mm. Designet gør det muligt at installere selv på steder med begrænset plads.

Roth Minishunt Plus leveres inkl. en 16 mm tyk isolering, som er en del af emballagen, og dermed minimeres emballageaffaldet.

Roth Minishunt Plus kan monteres i et specielt designet Roth vandtæt skab. Designet sørger for at der ingen vibrationer er fra cirkulationspumpen, hvilket gør Roth Minishunt Plus støjsvag og velegnet til montering i lydfølsomme rum.

Derudover er det muligt at installere et Roth varmeelement der giver mulighed for opvarmning om sommeren, også når den primære varmekilde er slukket, f.eks. en fastbrændselskedel.

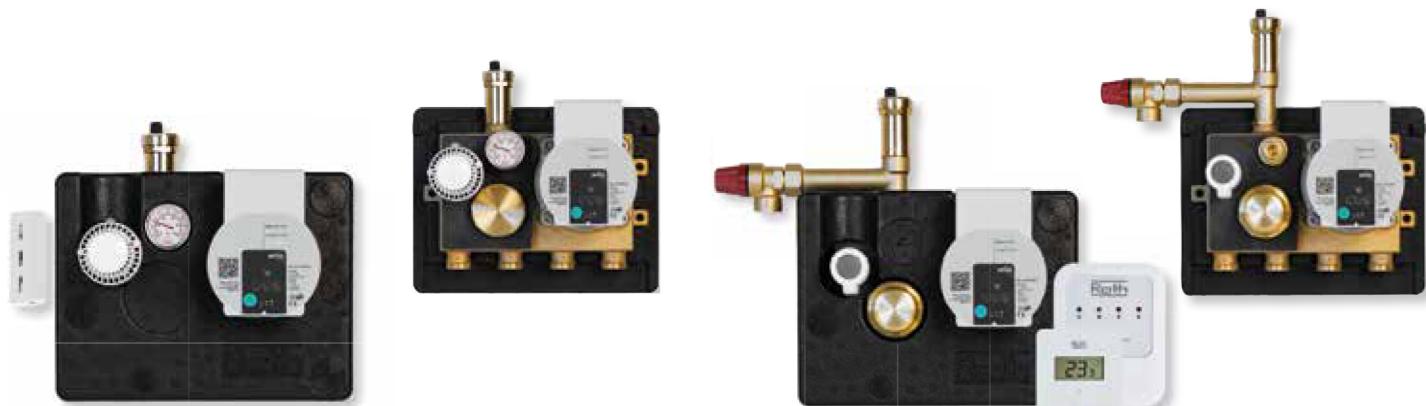

Roth Minishunt Plus med termostat og kapillarføler

Roth Minishunt Plus med termostat og en 5 m kapillarføler, der kan indstilles fra 6-28°C. Emballagen anvendes som isoleringskappe. VVS-nr. 466210.141

Roth Minishunt Plus med trådløs regulering, varmeelement, tee og sikkerhedsventil

Roth Minishunt Plus med termomotor, trådløs rumtermostat, modtager og 500W varmeelement. Det er muligt at tænde for varmen om sommeren, selvom den primære varmekilde er slukket. Emballagen anvendes som isoleringskappe. VVS-nr. 466210.351



Roth Minishunt Plus med trådløs regulering termomotor og modtager

Rumtermostaten er med display og touchknapper, der gør det nemt at indstille temperaturen. Det er også muligt at låse knapperne for at undgå utilsigtet betjening. Emballagen anvendes som isoleringskappe. VVS-nr. 466210.310



Roth vandtæt skab til Roth Minishunt Plus, indbygning

Vandtæt installation. Produceret i stål og forbehandlet med den miljøvenlige Oxsilan® teknologi som giver god beskyttelse imod korrosion. Mål: 350 x 419 x 108 mm (BxHxD). Ekskl. ramme: + 18 mm dybde. Leveres komplet med låge. VVS-nr. 046219.540

Kapacitet - Roth Minishunt Plus

Bemærk at maks. areal er afhængig af varmetab.

Rørmål	Antal kredse	Maks. rørlængde	Maks. areal
10,5 mm	1	70 m	10 m ²
10,5 mm	2	2 x 70 m	20 m ²
16 mm	1	90 m	25 m ²
16 mm	2	2 x 90 m	50 m ²
20 mm	1	120 m	35 m ²
20 mm	2	2 x 120 m	70 m ²

Når der installeres 2-kredse, skal der sikres ens længder.



ROTH DANMARK A/S

Centervej 5
3600 Frederikssund
Tlf. +45 47 38 01 21
E-mail: service@roth-danmark.dk
roth-danmark.dk

