

Roth Touchline® SL WiFi-modul

Trådløs opkobling mellem Roth Touchline® SL og internettet

Beskrivelse

Roth Touchline® SL WiFi-modul anvendes til trådløs opkobling mellem Roth Touchline® SL kontrolenhed, master og internettet så det er muligt at regulere sit gulvvarmeanlæg via Roth Touchline® SL appen.

Via appen er det muligt at foretage alle de samme indstillinger som hvis man er hjemme i sit hus, samtidigt med at man vil få alarmer fra varmestyringen direkte til sin app.

Systemet består af en kontrolenhed som trådløst forbindes til den lokale router og via RS kabel tilsluttes kontrolenheden.

Boksen har et betjeningspanel som bl.a. anvendes ved parring af enheden til routeren og samtidig giver det en god oversigt over forbindelsen til routeren.

Roth Touchline® SL WiFi-modul


- > Modulet kan monteres direkte på væggen
- > Op til 30 m indendørs rækkevidde
- > Nem og intuitiv betjening




Tekniske data

| | |
|-------------------------------|---|
| Roth Touchline® SL WiFi-modul | VVS-nr. 466397.000 |
| Forsyningsspænding | 5V DC/230V AC via adapter |
| Energiforbrug | 2 W |
| Udgang | RS12 |
| Beskyttelsesklasse I | (NA) |
| Transmissionfrekvens | 2,4 Ghz |
| Rækkevidde (op til) | 30 m (i alm. bygning) |
| Netværkskabel RS12 | 200 cm (kablet må være op til 15 meter langt) |
| Omgivelsestemperatur | 5 - 50°C |
| Omgivende fugtighed | < 80% RF |
| Lagrings-/transporttemperatur | 20 - + 50°C |
| Beskyttelsesgrad | IP20 (EN60529) |
| Godkendelser CE | 2014/53/EU |

Roth Touchline® SL WiFi-modul

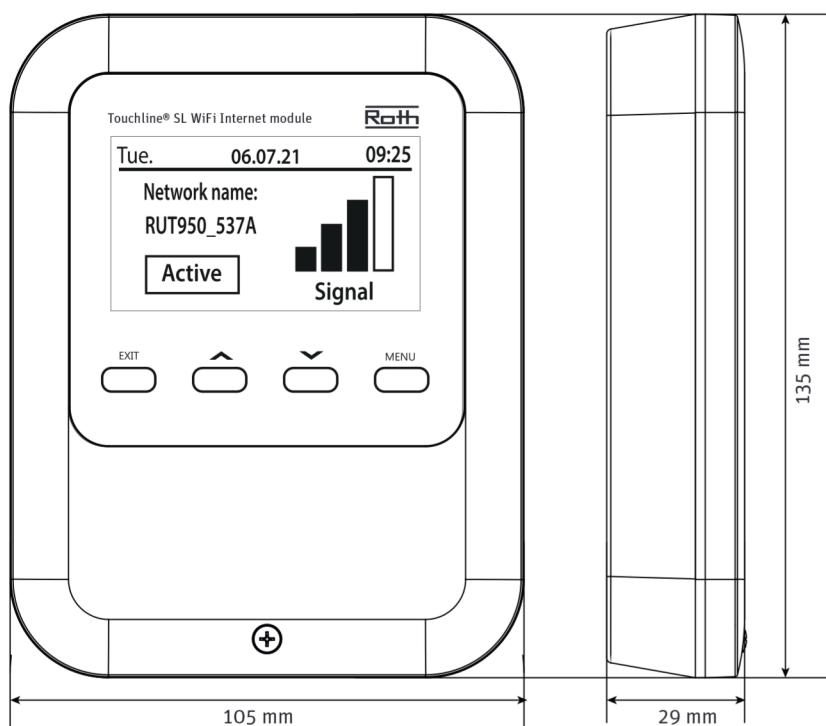

Tilslutninger til kontrolenhed

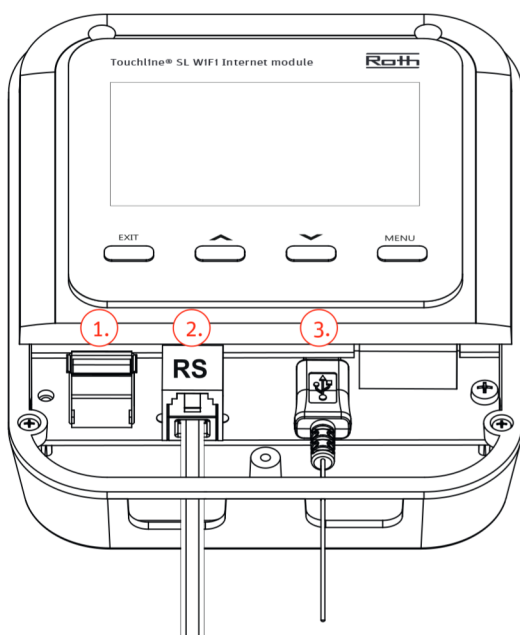

1. USB - Bruges til firmware opdatering
2. RS12 netværkskabel (inkluderet)
3. 5V adapter (inkluderet)